

RCEL003

Elektrické pohony

Technické údaje




Provedení

Typ	Max kr. mom. Nm	Opt. čas s 90° 50Hz/ 60Hz	čtverc. spojka	Hmot. kg	Poč. ručních otočení	max odebíraný proud. A 1-ph 24VAC	max odebíraný proud. A 24VDC	max odebíraný proud. A 1-ph 110V	max odebíraný proud. A 1-ph 230V
RCEL003	30	8	11	1,5	6	1,0	0,8	0,2	0,11

Standardní specifikace

Krytí:	IP67 Nema 4 and 6
Provozní teplota:	-20 °C to +70 °C
Zdroj napájení:	230VAC, 1Phase ±10%, 50/60Hz (Option: 110VAC) 24VDC (Option: 24VAC).
Koncové spínače:	Otevřeno/Uzavřeno, 2+2 ks
Úhel otočení:	90°± 5°
Snímač:	Průběžný snímač polohy Svítlí v plně otevřené nebo v plně uzavřené poloze.
Manuální pohon:	Imbusový klíč (6mm)
Ozubení:	Permanentně mazáno
Ohřívač:	2x1,5W (110/230VAC & 24VDC) Anti-condensation
Vstup do potrubí:	M20 x 1,5
Mazání:	Grease Moly (EP-type)
Materiály:	ocel, hliníkové slitiny, hliníkové bronz
Vnější nátěr:	Eloxovaný a suchý prášek Polyester





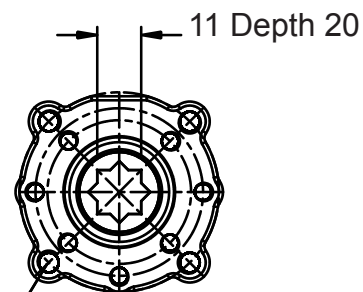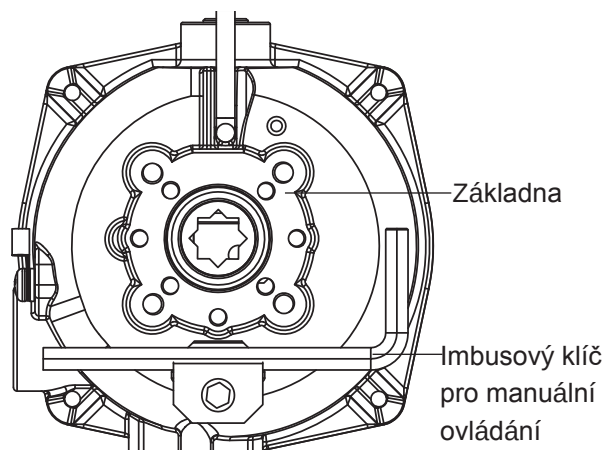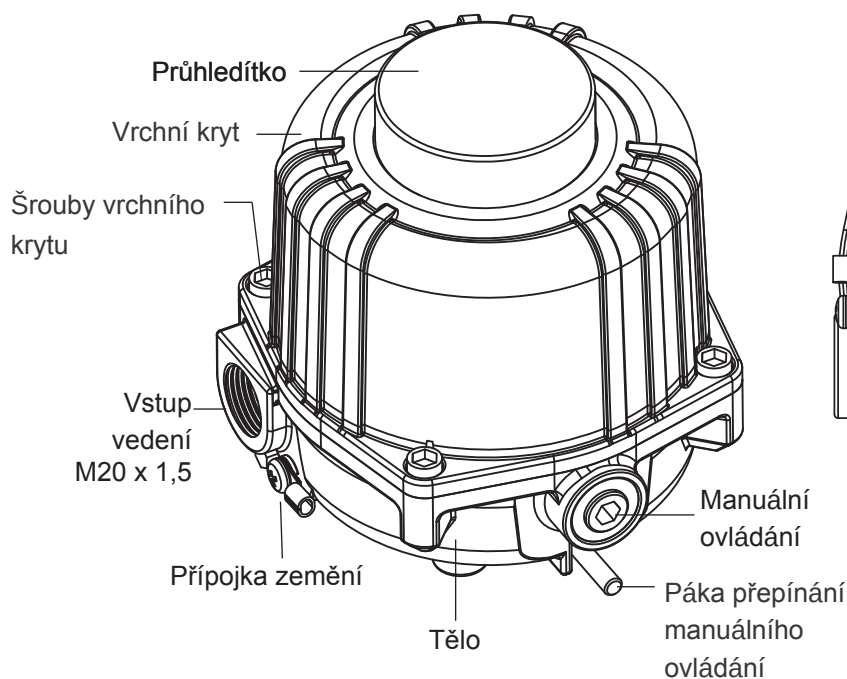

ZÁKLADNA

ISO 5211 F03
ISO 5211 F04 (3 díry)
ISO 5211 F05

* = prostor potřebný pro demontáž krytu

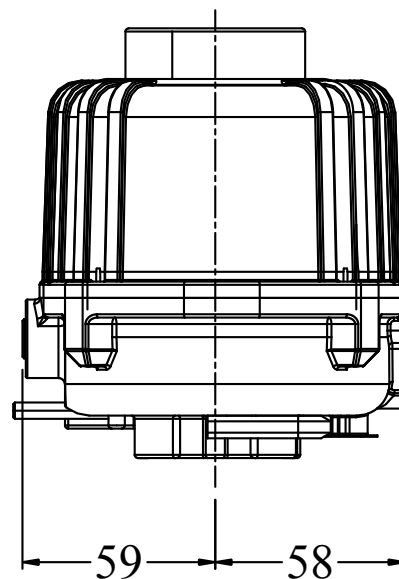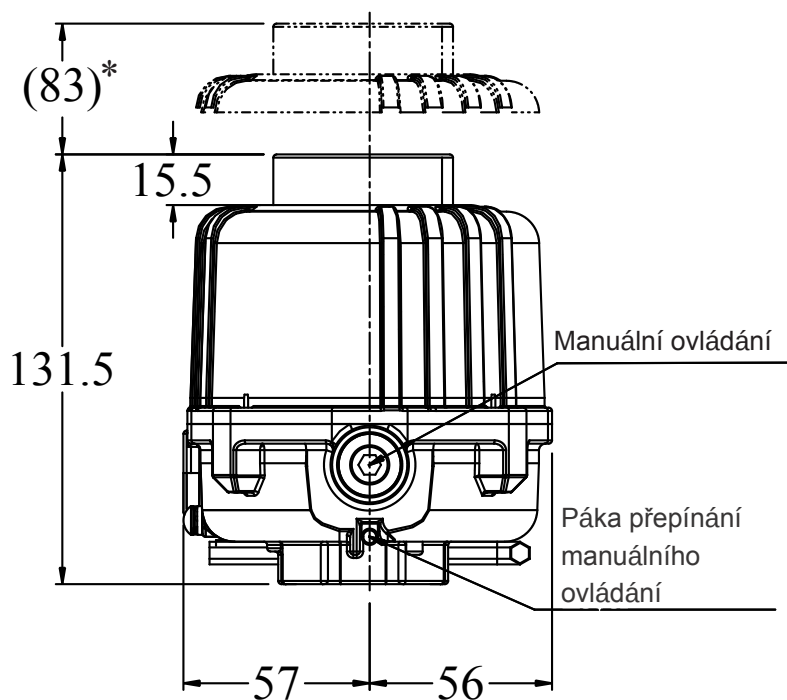

Výkres č. 012847

Vyhrazujeme si veškerá práva provádět změny bez předchozího upozornění.

www.rotork.com www.remotecontrol.se

Ref No 726B / Art No 980726



ROTORK SWEDEN AB

Box 80, Kontrollvägen 15, SE-791 22 Falun, Sweden

Tel: +46 (0)23-587 00 • Fax: +46 (0)23-587 45 • falun.info@rotork.com